



WORKER[®]

FICHA TÉCNICA

ASPIRADOR DE PÓ/LÍQUIDOS 70 L

NCM 8508.11.00

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O Aspirador de Pó/Líquidos WORKER foi desenvolvido para uso doméstico e é indicado para remoção e sucção de partículas sólidas (poeira) e líquidos, sendo ideal para a limpeza de tapetes, carpetes, estofados, pisos, rodapés e locais de difícil acesso como cantos e frestas, ente outros.

Utilize o aspirador de pó/líquidos somente para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do usuário.

- » Aspira pó e líquidos;
- » Reservatório com filtro;
- » Rodas com proteção contra impactos.

INSTRUÇÕES DE USO

FUNÇÃO: LÍQUIDOS

- » Sempre utilize o filtro quando aspirar partículas sólidas (pó), caso contrário você pode danificar o aspirador de pó/líquidos;
- » Após o uso limpe o filtro e o aspirador de pó/líquidos, isso aumentará a vida útil.

FUNÇÃO SÓLIDOS

O líquido aspirado permanece armazenado no reservatório até atingir a sua capacidade máxima. Quando isso acontecer o aspirador de pó/líquidos perderá momentaneamente a capacidade de sucção e será percebida uma mudança no som emitido, o que ocorre devido à boia presente no interior do aspirador e que tem a função de evitar que o líquido entre em contato com o motor. Para voltar a operar normalmente:

- » Desligue imediatamente o aspirador de pó/líquidos e desconecte-o da rede elétrica;
- » Esvazie o líquido do interior do tambor reservatório.

IMPORTANTE:

- » Nunca deixe o aspirador de pó/líquidos molhado ou com líquido no seu interior, isso pode danificá-lo gradativamente e ocasionar a perda da garantia;
- » O aspirador de pó/líquidos é indicado para aspirar líquidos e água nas temperaturas fria ou moderadamente quente (até 40°C no máximo), temperaturas mais elevadas podem causar danos.



WORKER®

FICHA TÉCNICA


ASPIRADOR DE PÓLÍQUIDOS 70 L

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- » Modelo: 868302 e 899283;
- » Potência: 2.400 W (2 motores de 1.200 W cada);
- » Capacidade do reservatório: Tambor reservatório de 70 L;
- » Tensão de rede: ~127V ou ~220V monofásico;
- » Frequência: 60 Hz;
- » Peso: 20 kg
- » Comprimento da mangueira de sucção: Aprox. 3 metros
- » Comprimento do cordão elétrico: 5 metros
- » Classe de proteção: Classe 2
- » Grau de proteção: IP 24

DIAGRAMA

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Rodo para carpetes | 4. Escova para estofado |
| 2. Rodo para piso | 5. Tubos prolongadores |
| 3. Bocal estreito | 6. Mangueira flexível |

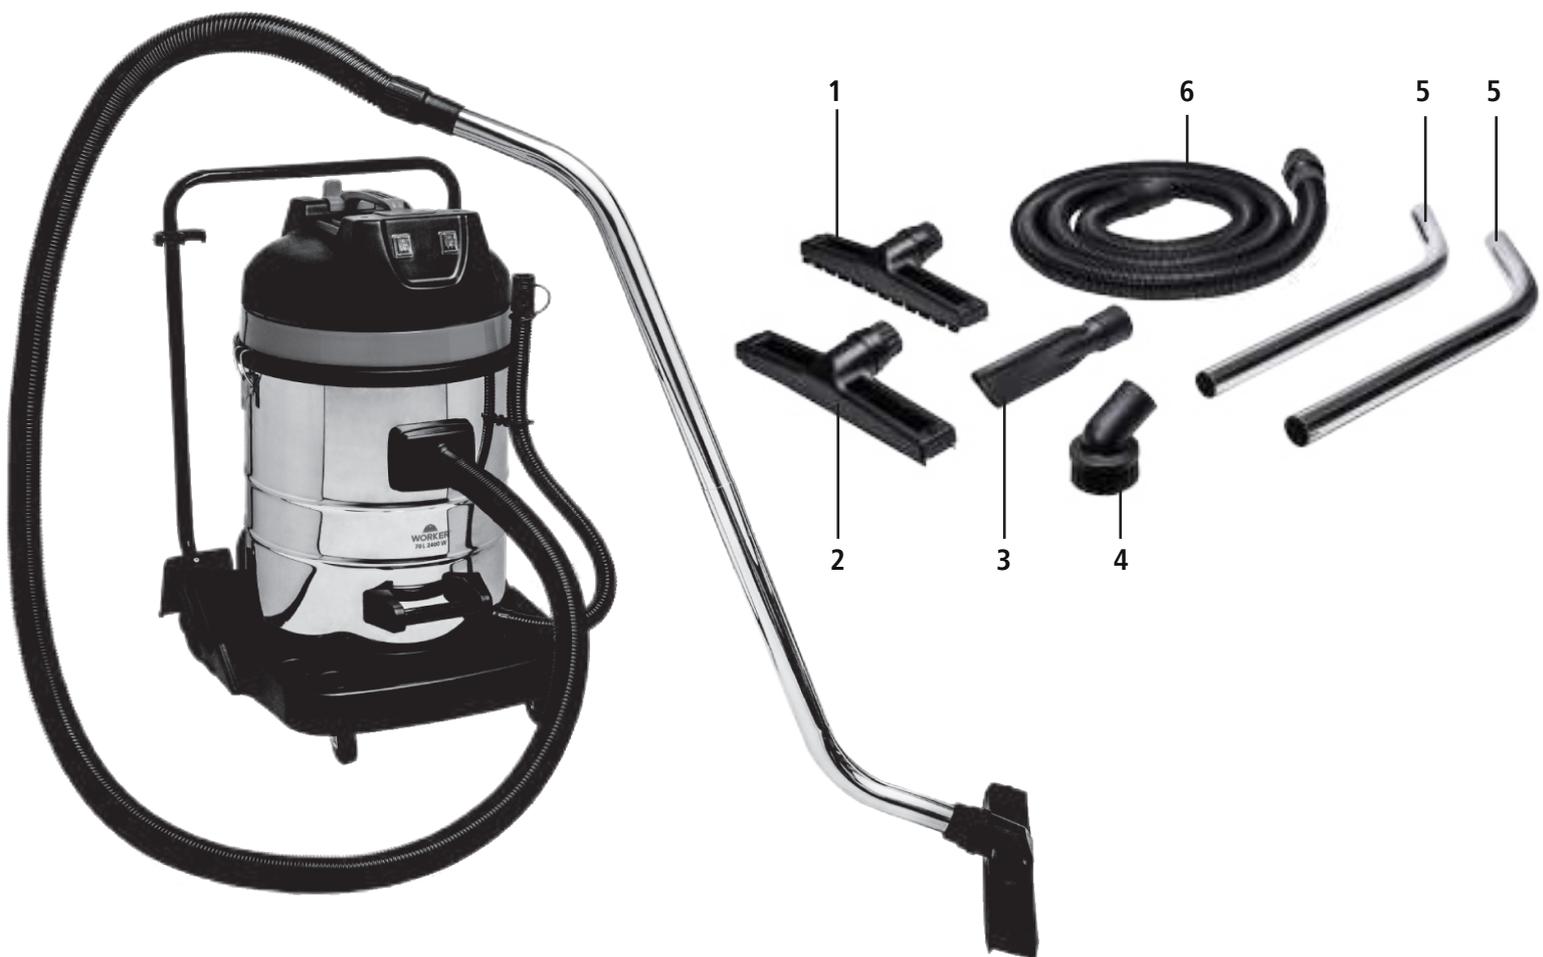

S. Meller

Sandro Meller
Responsável Técnico

Fabricado na China, importado e distribuído por:
Ferragens Negrão Comercial LTDA CNPJ 76.639.285/0001-77
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800
CEP 81310020 Curitiba - PR - Brasil
Telefone (41) 2109 8005 - www.worker.com.br