

# GRAVADOR ELÉTRICO



MODELO: 964697\_964700



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUCÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO. Manual de Instruções 🖁

O Gravador Elétrico WORKER é testado, inspecionado e embalado na planta de produção. Ao receber o produto certifique-se de que não ocorreram danos e, caso constate alguma inconformidade, entre em contato com a assistência técnica ou revendedor para orientação.

Siga rigorosamente as instruções de instalação e operação.

### **IMPORTANTE!**

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais desta ferramenta antes de utilizá-la e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.

Esta ferramenta não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam observadas para assegurar que não brinquem com a ferramenta.

Se o cabo alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído imediatamente por profissional qualificado, a fim de evitar riscos.

# ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O GRAVADOR ELÉTRICO WORKER.

O Gravador Elétrico WORKER é indicado para gravação ou decoração em metais, vidros, pedras, plásticos rígidos e madeiras

Esta ferramenta deve ser utilizada somente para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado podendo causar danos ou invalidar a garantia.

# SEGURANÇA

### PROTEÇÃO PESSOAL

- » Utilize EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) como: luvas, mangotes, aventais, protetores auriculares, óculos, máscaras respiratórias, botas, entre outros, sempre de acordo com a atividade a ser desenvolvida;
- » Enquanto estiver utilizando a ferramenta vista-se de maneira adequada, não use roupas soltas nem acessórios como correntes, anéis e relógios, pois podem prender nas partes móveis da ferramenta causando acidentes. Recomenda-se ainda prender os cabelos caso sejam longos;
- » Mantenha qualquer pessoa (especialmente crianças e idosos) e animais de estimação, afastados da área de trabalho;
- » Caso a ferramenta apresente qualquer irregularidade, suspenda imediatamente o uso.

# PERIGO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO

» Nunca utilize a ferramenta em local que contenha líquidos, gases ou poeiras inflamáveis ou explosivos. As

- » Verifique se o plugue do carregador é compatível com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações, aliados a utilização de tomadas compatíveis, reduzem o risco de choque elétrico;
- » Não exponha a ferramenta à chuva ou às condições úmidas. A água em contato com a ferramenta aumenta o risco de choque elétrico;
- » Nunca use o cabo de alimentação para carregar, puxar ou o para desconectar o carregador da tomada. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimentos. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico;
- » Ao operar a ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para esta finalidade, reduzindo o risco de choque elétrico;
- » Se o cabo alimentação estiver danificado, deve ser substituído afim de evitar riscos, procure uma assistência técnica autorizada.

### SEGURANÇA NO MANUSEIO/ OPERAÇÃO

- » Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada;
- » Mantenha crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização desta ferramenta;
- » Assegure que o interruptor está na posição desligada antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta para evitar a partida não intencional;
- » Sempre que precisar de algum ajuste, reparo ou manutenção, procure uma assistência técnica autorizada;
- » Siga sempre as regras de segurança.

# **CARACTERÍSTICAS**

- » Leve e compacto;
- » Uso confortável e alto desempenho;
- » 9 posições de ajuste;
- » Luz de LFD.

### Acompanha:

- » 1 placa (algarismos/ alfabetos/ símbolos);
- » 2 pontas:
- » 1 chave allen.

### DIAGRAMA

- 1- Interruptor liga/desliga
- 2- Porta-ponta de gravação
- 3- Seletor de ajuste de ponta
- 4- Parafuso da ponta de gravação
- 5- Cabo de alimentação
- 6- Luz de LED




#### W

# ESPECIFICAÇÕES

Código do produto	964697	964700	
Tensão	~127 V	~220 V	
Potência	10 W		
Frequência	60 Hz		
Pulsos por minuto	7.100		
Posições de ajuste	9		
Dimensões	160 mm x 40 mm		
Peso	360 g (aprox.)		

# VISTA EXPLODIDA

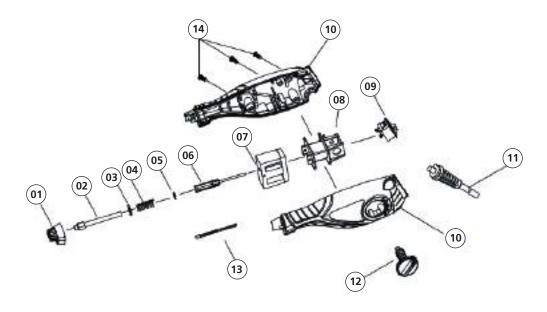

1.Trava frontal	8.Suporte de encaixe
2.Pino de conexão	9.Interruptor
3.Junta plana	10.Carcaça
4.Mola	11.Cabo de alimentação
5.Trava da mola	12.Botão de ajuste
6.Batedor	13.LED
7.Núcleo de ferro	14.Parafuso

# INSTALAÇÃO

### ATENCÃO!

Antes de encaixar ou desencaixar a ponta de gravação, certifique-se que a ferramenta esteja desligada e com o plugue fora da tomada.

### ENCAIXE E DESENCAIXE DA PONTA DE GRAVAÇÃO

- 1- Solte o parafuso da ponta de gravação (4) com a chave allen, no sentido anti-horário;
- 2- Encaixe a nova ponta de gravação no porta-ponta de gravação (2);
- 3- Aperte o parafuso no sentido horário.

# **OPERAÇÃO**

### ATENÇÃO!

- » Antes de ligar e utilizar o gravador, verifique se a ponta de gravação está totalmente presa;
- » Verifique se a tensão selecionada é compatível com a tensão de rede elétrica.
- 1- Conecte o cabo de alimentação do gravador na rede elétrica;
- 2- Pressione o botão liga/desliga (1);
- 3- Posicione a ferramenta no ângulo desejado para operação.

### ATENÇÃO!

Não pressione a ferramenta com força durante a gravação, pois não aumentará a velocidade do trabalho, mas poderá danificar a ferramenta, diminuindo o seu rendimento e vida útil.

#### AJUSTE DE PROFUNDIDADE

- 1- O seletor de ajuste de ponta (3) controla o comprimento do porta-ponta de gravação, controlando assim a profundidade de gravação;
- 2- Para uma gravação mais fina, gire o seletor de ajuste de ponta no sentido anti-horário para posição "1";
- 3- Para uma gravação mais profunda e mais grossa, gire o seletor de ajuste de ponta para a posição "5".

# MANUTENÇÃO

- » Antes de limpar ou realizar uma manutenção, certifique-se de que a ferramenta está desligada e desconectada da rede elétrica;
- » Reparos e manutenções devem ser executados somente por uma assistência técnica autorizada.

# DESCARTE

Não descarte peças e componentes do gravador elétrico no lixo comum, informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.

# TERMO DE GARANTIA

Desde que tenha sido instalado e utilizado corretamente e, em condições normais de uso, o Gravador Elétrico WORKER possui garantia contra eventuais defeitos de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data descrita na nota fiscal de compra e que deverá ser apresentada.

A garantia não cobre desgaste natural, adaptações de peças, uso indevido ou instalação inadequada, reparos ou consertos executados por pessoas não autorizadas e não qualificadas, utilização de produtos químicos impróprios, exposição a condições climáticas extremas. Também estão descobertos arranhões, fissuras ou qualquer outro dano causado à sua superfície em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem.



Fabricado na China Importado e distribuído por: FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77 Atendimento ao cliente: (41) 2109 8005

www.worker.com.br









